


Eclisse

SYNTESIS® TECH


POUR PLAQUES DE PLÂTRE OU À ENDUIRE

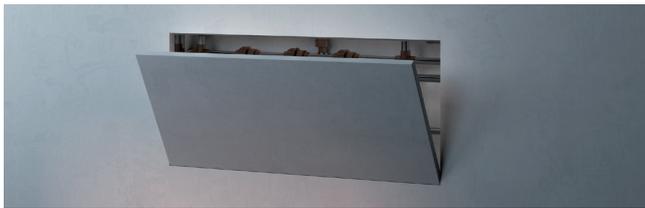


Trappes de visite affleurantes

SYNTESIS® TECH est une trappe de visite à fleur de cloison ou à fleur de plafond composée d'une huisserie en aluminium pré-peinte, de charnières 165° à réglage 3D et d'un ou plusieurs panneaux d'aggloméré 18 mm classe E1 recouverts de mélaminé blanc à peindre. 5 types sont disponibles : A-B-C-D-E.

DIMENSIONS

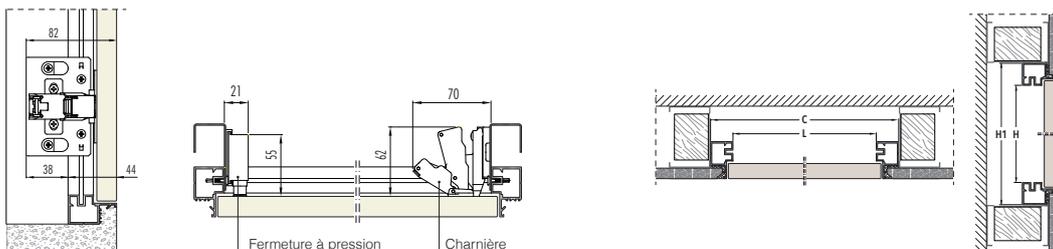


A UN VANTAIL






| LUMIÈRE DE PASSAGE | | | | ENCOMBREMENT | | | | NOTE |
|--------------------|-------|-----|--------|--------------|-------|-----|--------|--|
| L | | H | | C | | H1 | | |
| min | max | min | max | min | max | min | max | |
| 300 | ÷ 600 | 300 | ÷ 1600 | 353 | ÷ 653 | 353 | ÷ 1653 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adaptable aux ouvertures à droite comme à gauche. ▶ Le passage diminue de 100 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre. |
| Dimensions en mm | | | | | | | | |

B DEUX VANTAUX



| LUMIÈRE DE PASSAGE | | | | ENCOMBREMENT | | | | NOTE |
|------------------------------------|--------|-----|--------|--------------|--------|-----|--------|--|
| L | | H | | C | | H1 | | |
| min | max | min | max | min | max | min | max | |
| 600 | ÷ 1000 | 300 | ÷ 1600 | 653 | ÷ 1053 | 353 | ÷ 1653 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le passage diminue de 150 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre. ▶ Incompatible avec les serrures à clé. |
| (300+300+500+500) Dimensions en mm | | | | | | | | |

C-D-E VANTAIL BASCULANT / À SOUFFLET / AMOVIBLE*



| LUMIÈRE DE PASSAGE | | | | ENCOMBREMENT | | | | LUMIÈRE DE PASSAGE | | | | ENCOMBREMENT | | | | LUMIÈRE DE PASSAGE | | | | ENCOMBREMENT | | | |
|---|--------|-----|-------|--------------|--------|-----|-------|---|--------|-----|-------|--------------|--------|-----|-------|---|--------|-----|-------|--------------|--------|-----|-------|
| L | | H | | C | | H1 | | L | | H | | C | | H1 | | L | | H | | C | | H1 | |
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| 300 | ÷ 1600 | 300 | ÷ 600 | 353 | ÷ 1653 | 353 | ÷ 653 | 300 | ÷ 1600 | 300 | ÷ 600 | 353 | ÷ 1653 | 353 | ÷ 653 | 300 | ÷ 1600 | 300 | ÷ 600 | 353 | ÷ 1653 | 353 | ÷ 653 |
| NOTE | | | | | | | | NOTE | | | | | | | | NOTE | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fourni avec bras articulé. ▶ Le passage diminue de 100 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre. | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fourni avec bras articulé. ▶ Le passage diminue de 100 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre. | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fourni avec chaîne de sécurité. | | | | | | | |
| Dimensions en mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* LE MODÈLE AMOVIBLE NE POSSÈDE PAS DE CHARNIÈRES

▶ COTES PERSONNALISABLES PAR INTERVALLE DE 50 mm