MOTORISATIONS

PORTES COULISSANTES SANS CONTACT

ECLISSE®

OUVRIR SUR L'AVENIR

E-MOTION

E-Motion. Porte coulissante motorisée.

E-Motion est un moteur électromagnétique intégré dans le rail de coulissement qui assure le mouvement d'une porte coulissante. En matière d'accessibilité et de confort, automatiser une porte permet de passer d'une pièce à une autre sans contraintes de manipulation. Ce produit peut être installé dans un châssis Unique spécial E-Motion ou un châssis existant*. Compatible avec les portes en bois (40 mm) et les portes tout verre (10 mm).

CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions du rail** : 58x52 mm
- **Largeur de porte** : 730 à 1230 mm
- Compatible avec les modèles **Unique** et **Luce**.
- **Poids de porte** : 80 kg max.
- **Bruit** : < 50 dB
- **Alimentation** : 230 V
- **Consommation moyenne** : 80 W

* Diminution de 2 cm de la hauteur de passage H sur un châssis existant

FONCTIONS COMMUNES

- **Push&Go** : une légère poussée sur la porte qui active un cycle d'ouverture/fermeture
- **Verrouillage** : fermeture électromécanique. En cas de coupure, le déverrouillage peut se faire manuellement
- **Automatisme** : l'ouverture de la porte est assurée par l'impulsion d'un radar, d'un interrupteur ou d'une télécommande
- **Ouverture permanente** : conserve la porte ouverte et permet l'ouverture/fermeture manuelle
- **Manuel** : en cas de coupure électrique, le moteur passe en mode manuel. L'absence d'éléments mécaniques garantit un mouvement léger, silencieux et sans résistance

AVANTAGES

Les + produit

- Ouverture sans contact
- Gain de place
- Installation rapide
- Commodité
- En neuf comme en rénovation

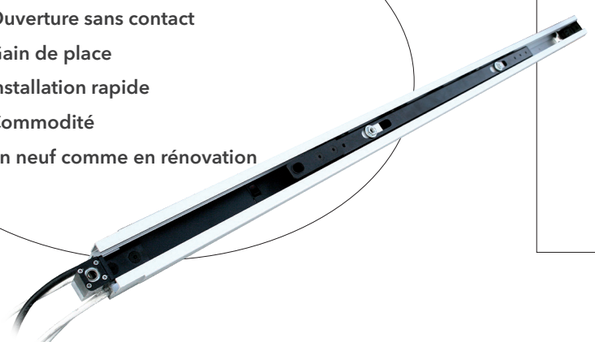

OPTIONS COMMUNES

Télécommande

Interrupteur sans contact

Radar

Verrouillage automatique

EVODRIVE+

EvoDrive+. Rail en applique motorisé.

EvoDrive fonctionne grâce un moteur électromagnétique qui produit une force linéaire sur toute sa longueur. Contrairement aux automatismes traditionnels, le moteur linéaire n'utilise pas de courroies ou d'autre composants mécaniques. EvoDrive+ est compatible avec les portes en bois (40 mm) et les portes tout verre (8 ou 10 mm).

CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions du rail** : 60x65 mm
- **Largeur de porte** : 730 à 1230 mm
- **Poids de porte** : 80 kg max.
- **Bruit** : < 50 dB
- **Alimentation** : 230 V
- **Consommation moyenne** : 80 W
- **Fixation selon type de porte** : adaptateur porte bois, pinces porte verre twins, pinces porte verre full glass ou barre latérale porte verre

Les + produit

- Ouverture sans contact
- Gain de place
- Rail compact
- Installation rapide
- En neuf comme en rénovation

MOTORISATIONS

PORTES COULISSANTES SANS CONTACT

E-MOTION

EVODRIVE+

PLUG&PLAY

Connecter le moteur à l'alimentation électrique (230 V) pour un fonctionnement instantané.

AUTO-RÉGLAGE

Dès son branchement, le moteur détecte et enregistre automatiquement les paramètres de vitesse.

AJUSTABLE

L'installateur peut régler la vitesse d'ouverture et de fermeture, la résistance à la fermeture et le temps d'ouverture.

5 rue Ste Anne de Guélen
CS14036 - 29337 QUIMPER Cedex
Tel. 02 98 90 56 96 - Fax 02 98 90 16 34
info@eclisse.fr - www.eclisse.fr

Suivez-nous sur :

©Eclisse 06/2020