ACCESSIBILITÉ

ECLISSE®

OUVRIR SUR L'AVENIR

En conformité avec les normes d'accessibilité, architectes et fabricants prennent en compte le handicap dans la conception des bâtiments collectifs. Avec les solutions ECLISSE, adaptées aux personnes à mobilité réduite, le bâtiment offre un environnement fonctionnel et accessible à tous.

SOMMAIRE

ECLISSE HOIST 3

ECLISSE [e]MOTION 6

ECLISSE HOIST

PORTE COULISSANTE POUR SYSTÈMES DE LEVAGE

Inspiré du châssis Unique, Hoist est un châssis à galandage pour porte coulissante compatible avec les systèmes de levage motorisés. Cette configuration permet de soulever et de déplacer les personnes à mobilité réduite d'une pièce à une autre en toute sécurité.

Le trajet en fauteuil roulant est aussi simplifié grâce au passage large et à l'ouverture coulissante qui ne nécessite pas de recul.

Hoist est une solution qui s'adapte au passage des systèmes de levage et bénéficie de tous les avantages d'une porte coulissante à galandage.

La conception du rail et de la traverse haute n'entrave ni le passage du système de levage, ni la fermeture de la porte.

Hoist offre une largeur de passage effective de 800 à 1200 mm et permet la circulation d'un fauteuil roulant, en conformité avec les obligations légales d'accessibilité des ERP aux personnes handicapées.

Le rail de coulissement peut supporter un panneau de porte qui pèse jusqu'à 60 kg.

ECLISSE [e]MOTION

PORTE COULISSANTE MOTORISÉE

[e]Motion est un moteur électromagnétique intégré dans le rail de coulissement qui assure le mouvement d'une porte coulissante grâce à un interrupteur, une télécommande ou un radar. En matière d'accessibilité, automatiser une porte permet de passer d'une pièce à une autre sans contraintes de manipulation.

Ce produit peut être installé dans un **châssis Unique spécial [e]Motion** ou un **châssis existant**. Compatible avec les modèles **Unique** et **Luce**. Diminution de 2 cm de la hauteur de passage H sur un châssis existant. Passage : L 600 à 1300 x H jusqu'à 2600 mm. Poids maximum du panneau de porte : 80 kg.

Épaisseur de cloison finie : à partir de **95 mm**.

Accessoires : télécommande, radar, interrupteur câblé ou sans fil, verrou électromagnétique.

FONCTIONS

- **Push&Go** : légère poussée sur la porte qui active un cycle d'ouverture/fermeture.
- **Automatique** : mouvement automatique de la porte grâce au radar, à l'interrupteur ou à la télécommande.
- **Ouverture permanente** : conserve la porte ouverte et permet l'ouverture/fermeture manuelle.
- **Manuel** : le moteur passe en mode manuel en cas de coupure électrique. L'absence d'éléments mécaniques garantit un mouvement léger, silencieux et sans résistance.

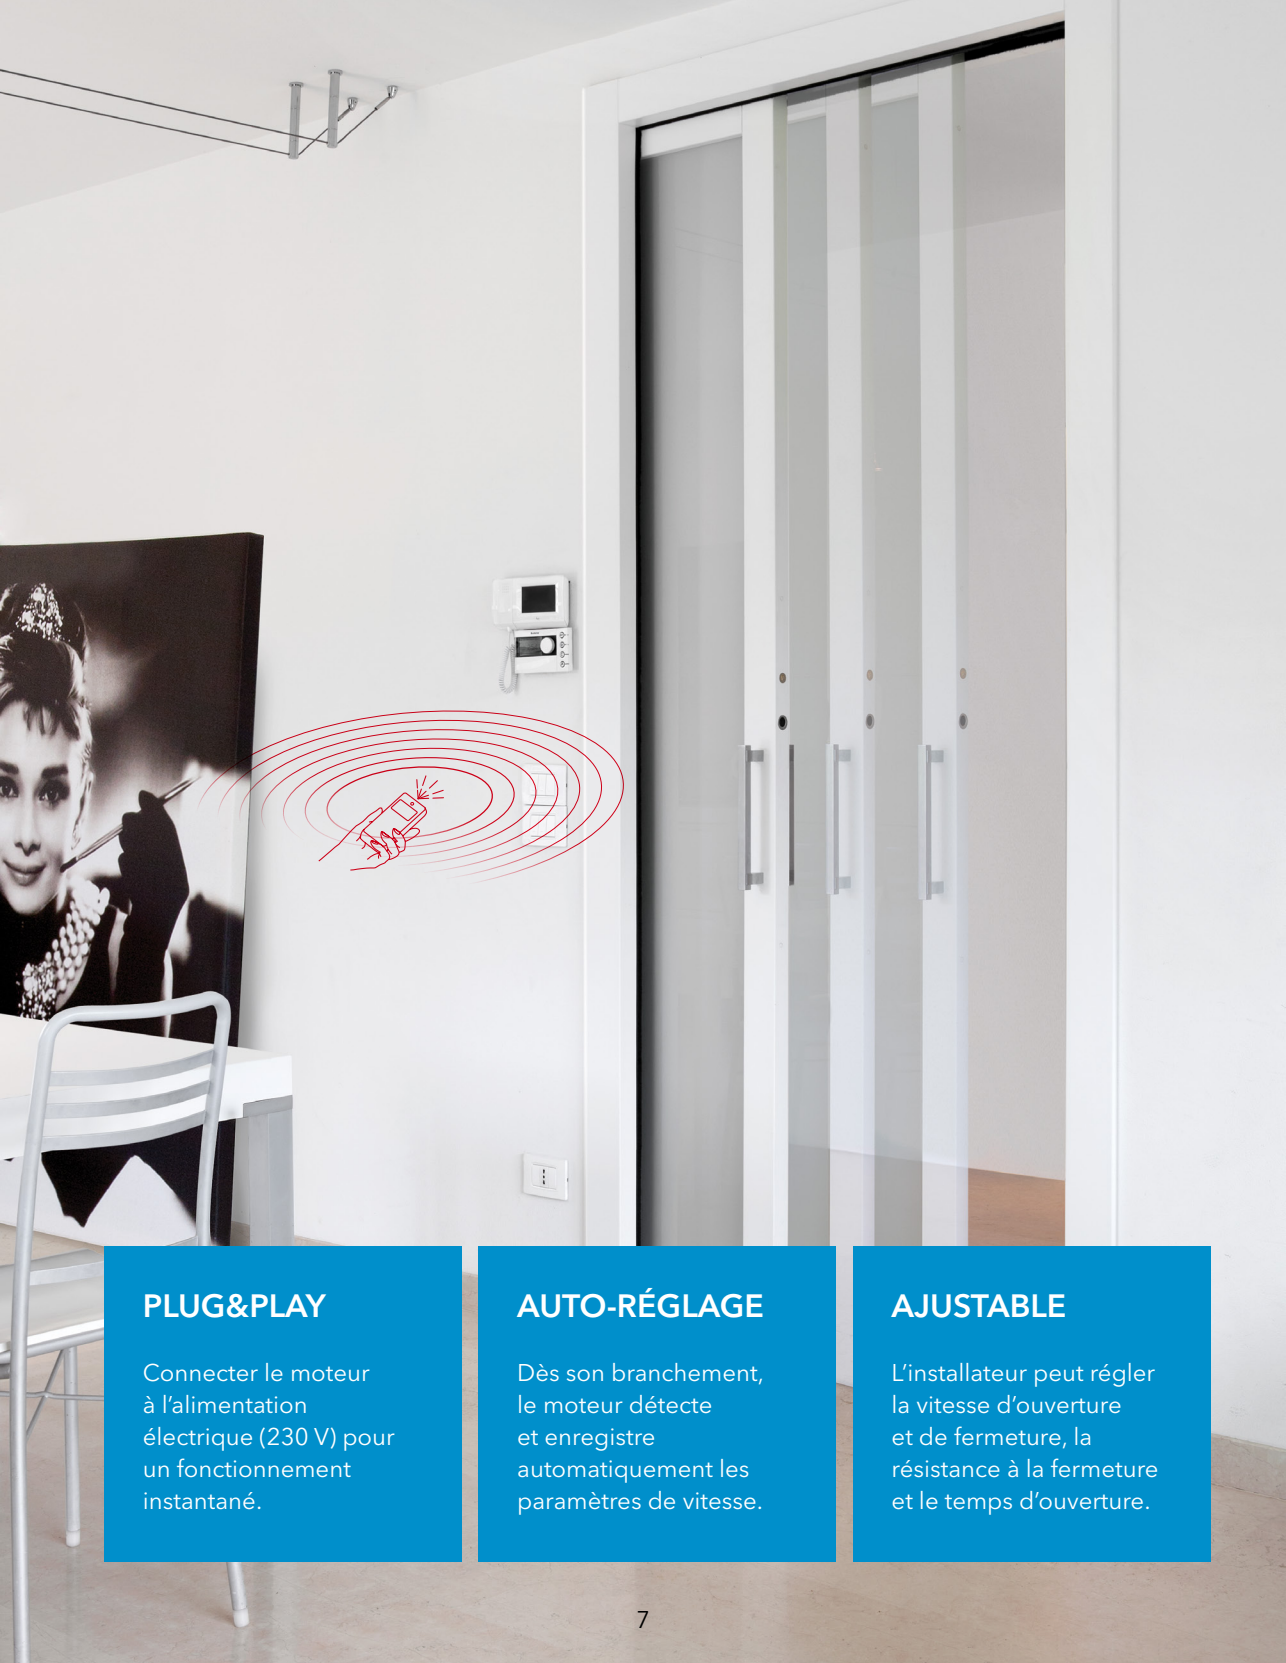

PLUG&PLAY

Connecter le moteur à l'alimentation électrique (230 V) pour un fonctionnement instantané.

AUTO-RÉGLAGE

Dès son branchement, le moteur détecte et enregistre automatiquement les paramètres de vitesse.

AJUSTABLE

L'installateur peut régler la vitesse d'ouverture et de fermeture, la résistance à la fermeture et le temps d'ouverture.

11/2016 601019200

65-67, rue Charles le Goffic - CS14036 - 29337 QUIMPER CEDEX
Tel. 02 98 90 56 96 - Fax 02 98 90 16 34 - info@eclisse.fr - www.eclisse.fr

Suivez-nous sur :