


NOTICE DE MONTAGE


SPEEDY EXTENSION

BLANC


Habillage monobloc pour châssis Eclisse Extension version 95 ou 100 à deux vantaux pour porte de 63 à 103 cm de large, 2040 mm de hauteur et 40 mm d'épaisseur maximum.

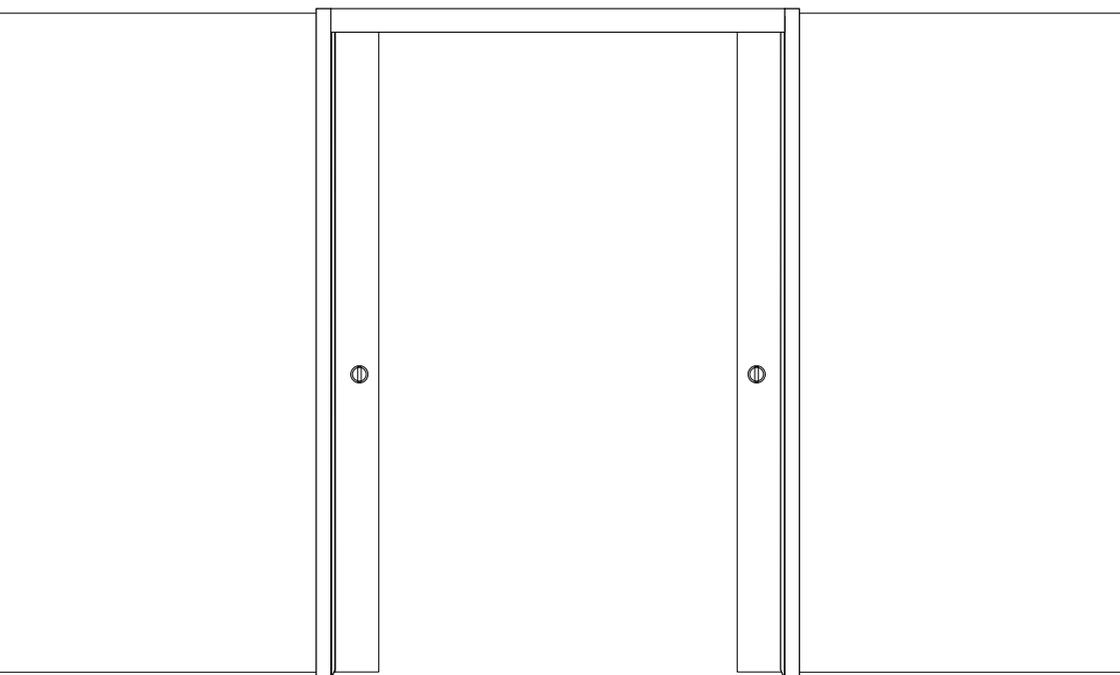

CONTENU

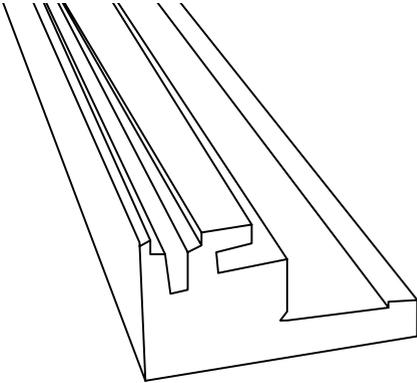


4 montants de passage
en mdf revêtu blanc



2 traverses
en mdf revêtu blanc



6 aimants
avec 6 vis de fixation





4 joints-brosse

OUTILS À PRÉVOIR (NON FOURNIS)

- Visseuse
- Colle type silicone
- Mètre
- Ciseaux
- Scie à bois
- Ciseau à bois et marteau



1

Mesurer la hauteur sous le porte-rail du châssis sur sol fini : _____

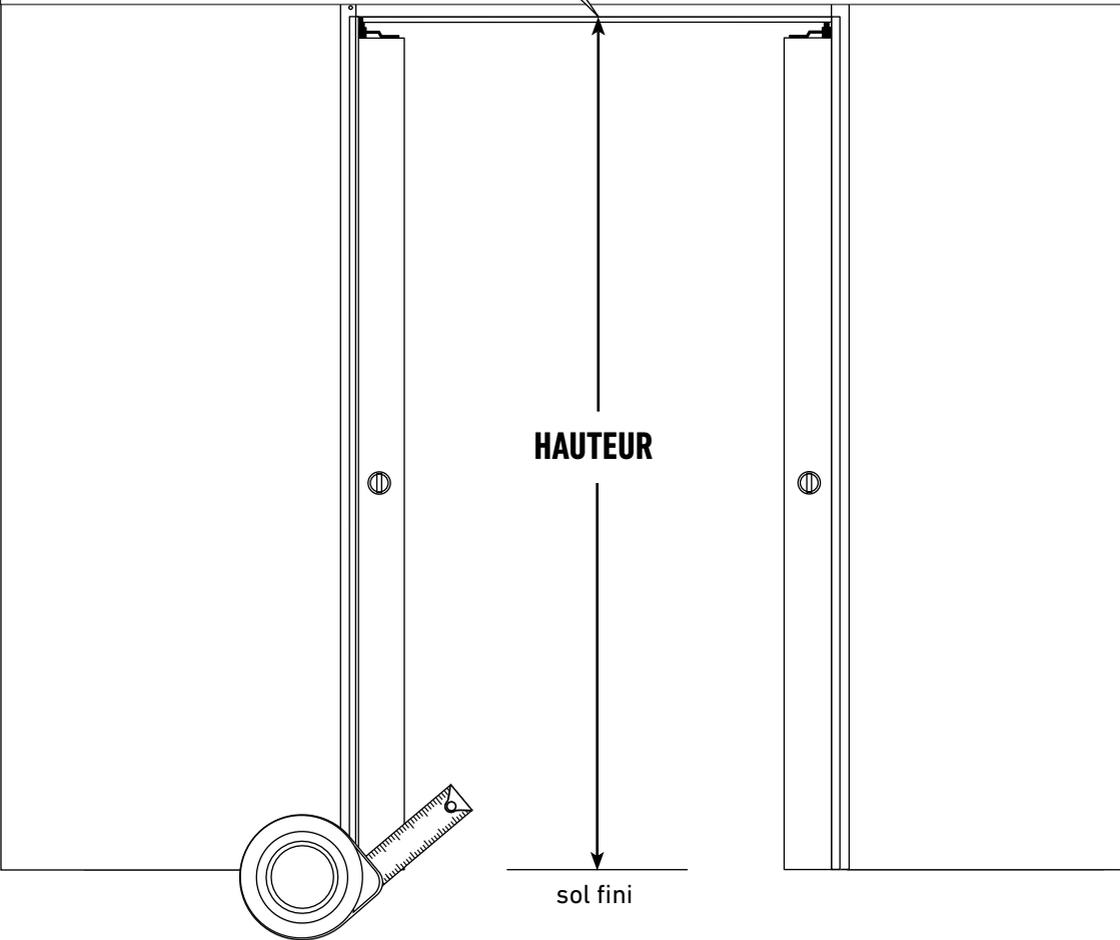


2

Couper les 4 montants de passage avec une scie à bois à cette hauteur **en ajoutant 1,5 cm**. Attention ! Vous devez couper du côté de l'extrémité **plate** qui sera placée contre le sol.

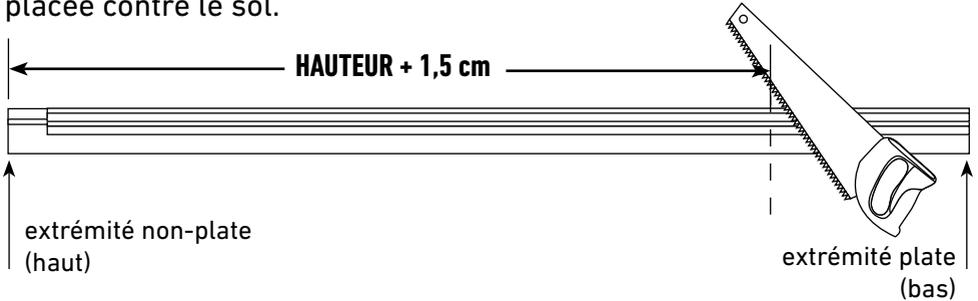


3

- A.** Réaliser une encoche 10x10x42 mm en bas de chaque montant
- B.** Insérer un joint-brosse dans la rainure en T
- C.** Couper l'excédent aux ciseaux.
- D.** Déposer de la colle (type silicone, non fournie) dans la rainure adjacente et au pied de l'habillage (pour empêcher les remontées d'humidité).

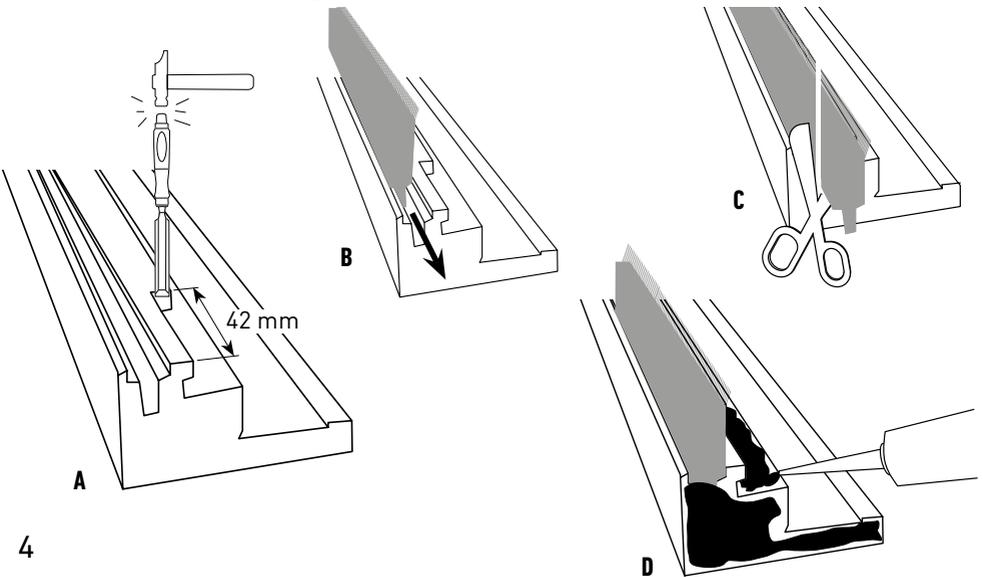


4

Glisser les 4 montants en bois sur les montants du châssis. L'extrémité plate doit être en bas, alors que le **couvre-joint dépasse en haut**. Appuyer pour assurer une bonne adhésion bois/métal le temps que la colle prenne.

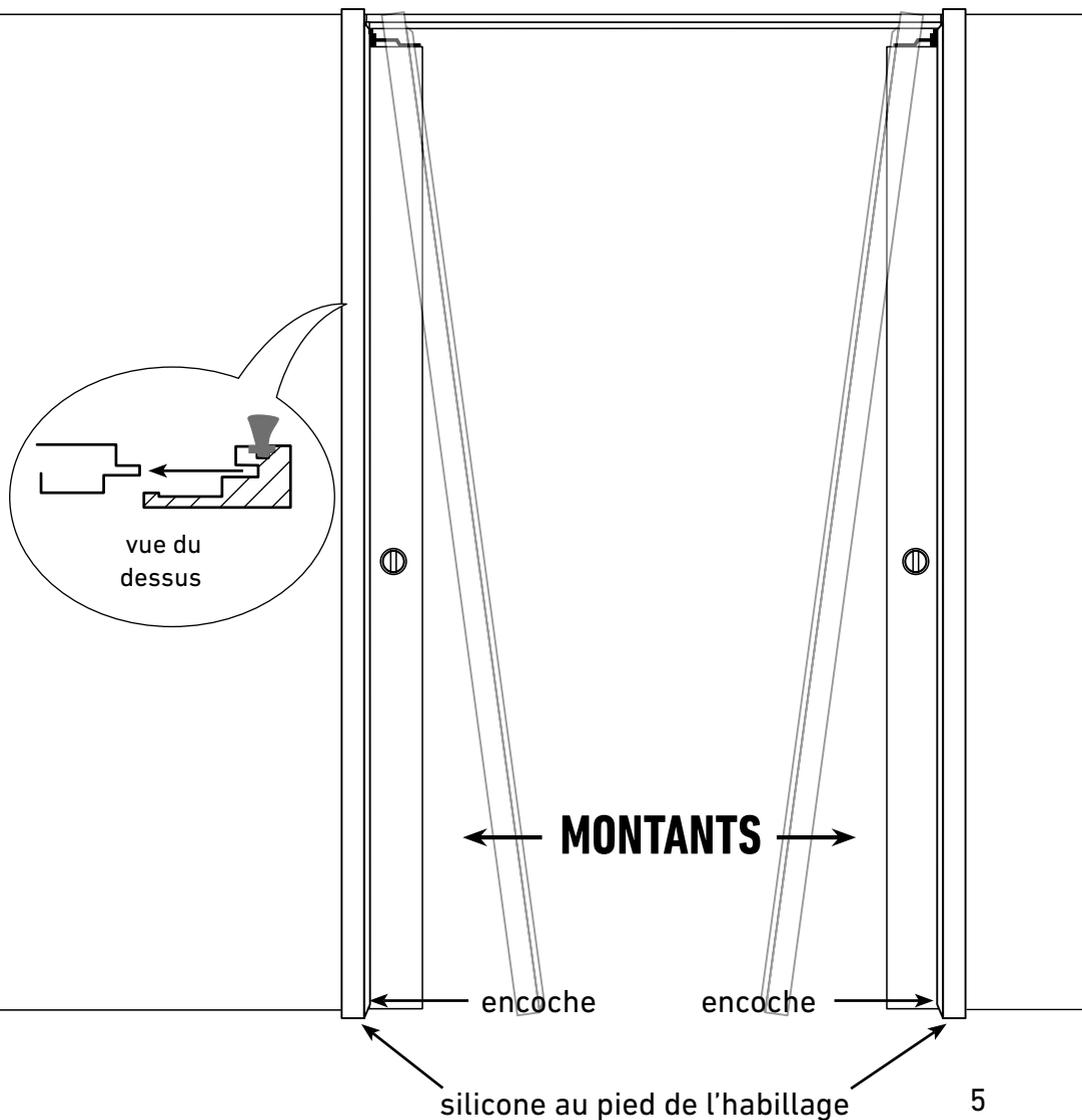


5

Mesurer la distance entre les montants pour déterminer la longueur des traverses : _____ cm.

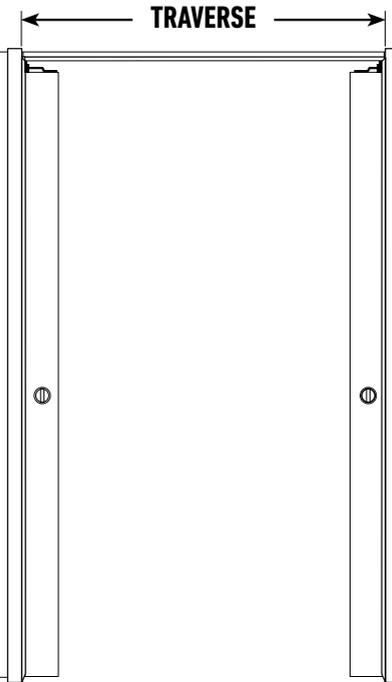


6

Couper les 2 traverses fournies à cette longueur (une pour chaque face).

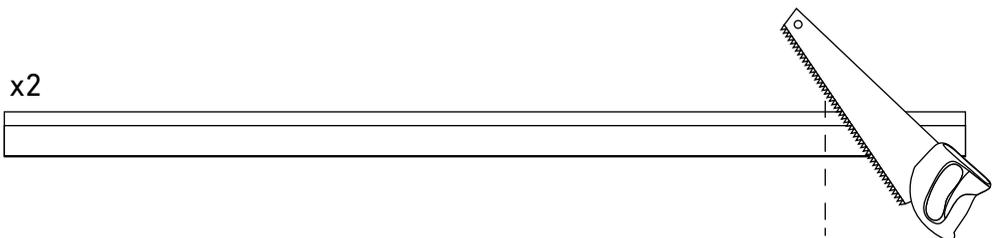


7

Visser 3 aimants par traverse. Deux aimants à 100 mm minimum des extrémités et un aimant au centre.

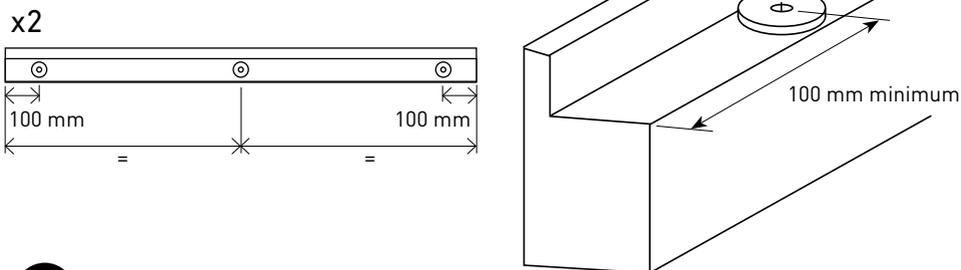

8

Placer les 2 traverses entre les montants, rebord vers le haut.
Le haut de la traverse doit être aligné avec le haut des montants.
Note : Le démontage des traverses doit se faire par glissement horizontal de la traverse vers l'extérieur et non en tirant vers le bas, ce qui risquerait d'endommager les fixations par vis.

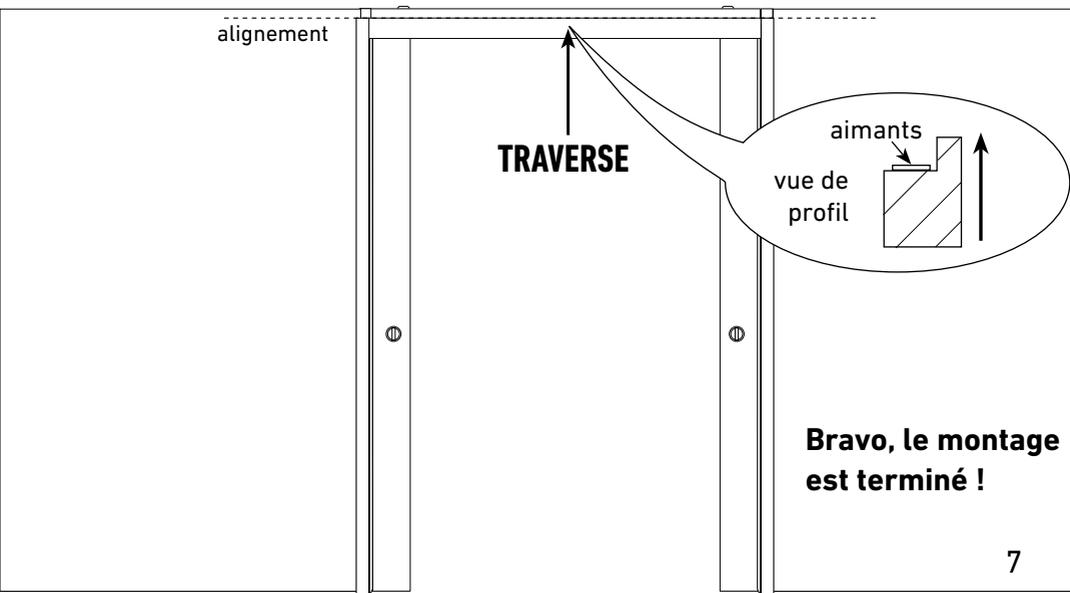

Vous avez des questions ? Nous allons y répondre !



Par e-mail via technique@eclisse.fr



Regardez nos vidéos de montage
sur youtube.com/c/EclisseFr

www.eclisse.fr