Eclisse

SYNTESIS LINE ACOUSTIQUE

PLAQUES DE PLÂTRE

Châssis pour un vantail coulissant sans habillage

SYNTESIS LINE ACOUSTIQUE est un châssis coulissant à galandage qui ne nécessite ni habillage, ni couvre-joints de finition. Il est spécialement pensé pour diminuer les nuisances sonores entre les pièces. Avec des versions disponibles offrant des niveaux d'insonorisation de 28 dB et 34 dB, le Syntesis Line Acoustique redéfinit les normes en matière de confort acoustique. Les angles sont à enduire de mortier adhésif dans la continuité de la cloison. Ce système permet un rendu moderne et une finition impeccable dans un style minimaliste.
Testé et certifié par PV n°0031\DC\ACU\25_4 (28(-1;0) dB) et PV n°0031\DC\ACU\25_2 (34(-1;-3) dB).

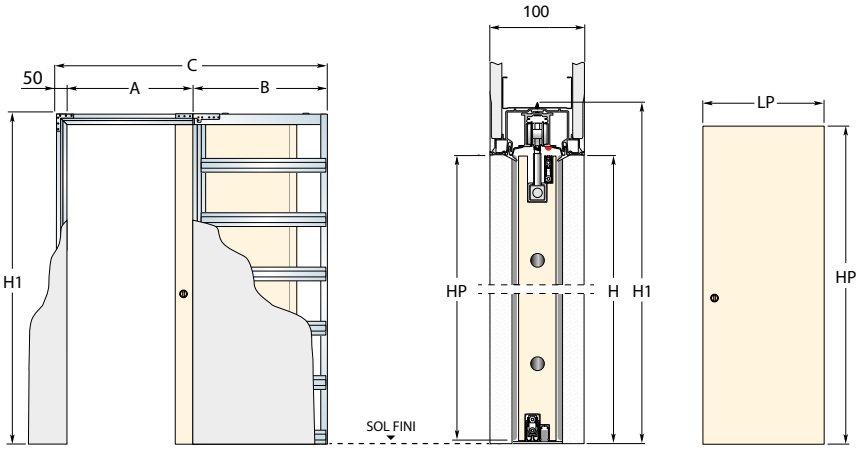

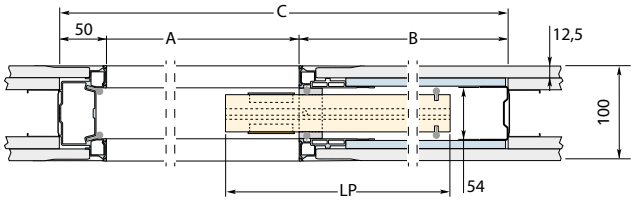

Accessoires compatibles

- BIAS & BIAS DS
- Push-pull

PLAQUES DE PLÂTRE — **100 mm**

DIMENSIONS STANDARD — CLOISON : OSSATURE 48 OU 2x48 mm

LUMIÈRE DE TROU A x H	B	ENCOMBREMENT C x H1	PANNEAU DE PORTE * LP	HP
600 x 2048	750	1400 x 2108	630	2040
700 x 2048	850	1600 x 2108	730	2040
800 x 2048	950	1800 x 2108	830	2040
900 x 2048	1050	2000 x 2108	930	2040
1000 x 2048	1150	2200 x 2108	1030	2040

IMPORTANT

- ▶ Eclisse conseille de maintenir la porte saillante de 80 mm.
- ▶ Déplacer la butée de fond de coffre permet de faire disparaître la porte en totalité.
- ▶ L'utilisation d'une porte à cadre haut interne élargi est nécessaire en raison du fraisage 20x20 à réaliser.
- ▶ Dimensions de la rainure sous la porte : 7 mm de large x 15 mm de profondeur.

NOTE

Hauteur : hors-standard de 1000 à 2400 mm de hauteur de trou.
Largeur : standard uniquement.
* Cotes pour panneaux de portes en bois.

Avertissement

- ▶ Épaisseur de cloison finie 100 mm.
- ▶ Épaisseur maximale du panneau de porte : 40 mm (y compris les moulures ou grilles de fixation du vitrage éventuelles).
- ▶ Pour une cloison finie d'épaisseur 100 mm, utiliser 1 plaque de plâtre sur le coffre et 2 sur le reste de la cloison, sur 1 montant de 48 mm.
- ▶ Poids maximum de la porte : 100 kg (150 kg sur demande).

- ▶ Pour cloison finie de 125 mm d'épaisseur : possibilité d'obtenir une atténuation sonore de 30 ou 37 dB - nous consulter.

Mesures exprimées en mm